

Frese Aftap

Et kvalitetsprodukt

Frese aftapventiler kan leveres enten i muffe eller nippel udgave med en udvendig sekskant, der sikrer lettere montage. Ventilen findes både i DN15 og DN20.

Der kan vælges mellem kronegreb i sort plast eller løs Frese nøgle.

Aftapventilen fås enten med eller uden kontrafunktion.

Ventilen kan fås i standard udførelse med DN20 tud og indbygget kontra for direkte tilkobling af vaske- og opvaskemaskine også selvom slangen har indbygget snavsfilter i omløber.

I Frese's aftaprogram indgår vores gårdpostehane med indbygget kontraventil, hvor rørlængden kan justeres i forhold til vægtykkelsen. (Se Technote for Gårdpostehane)

Alle Frese aftapventiler er Dråbe- og VA-godkendte og produceret i henhold til kvalitetssikringssystemet ISO 9001 for at sikre ensartet kvalitet og funktionalitet.



Frese aftapventil med kronegreb eller nøgle

Frese aftap med kronegreb



Frese aftap med løs nøgle



Frese nøgle til aftap

Frese Aftap



Aftapventil med kontra til vaske/opvaskemaskine

VVS nr.	Frese nr.	DIM.	Ventiloverflade	Kronegreb
742416.233	29-1004	DN15/20 N/N	Forkromet	Sort



Aftapventil med nippel, kontra og slangeforskruning

VVS nr.	Frese nr.	Dim.	Ventiloverflade	Kronegreb
742414.204	29-1235	DN15	Forkromet	Sort
742424.204	29-1335	DN15	Blankforkromet	Forkromet
742414.206	29-1245	DN20	Forkromet	Sort



Aftapventil med nippel og slangeforskruning u/kontra

VVS nr.	Frese nr.	Dim.	Ventiloverflade	Kronegreb
742314.206	29-1241	DN20	Forkromet	Sort



Aftapventil med muffe, kontra og slangeforskruning

VVS nr.	Frese nr.	Dim.	Ventiloverflade	Kronegreb
742464.204	29-1237	DN15	Forkromet	Sort
742474.204	29-1337	DN15	Blankforkromet	Forkromet



Aftapventil m/nippel, kontra og slangeforskruning t. nøgle

VVS nr.	Frese nr.	Dim.	Ventiloverflade	Kronegreb
742426.204	29-1535	DN15	Forkromet	Forkromet

Frese Aftap



Kronegreb til aftap og gårdpostehane

VVS nr.	Frese nr.	Produkt
745030.211	46-9009	Kronegreb (ABS), sort



Nøgle til aftap og gårdpostehane

VVS nr.	Frese nr.	Produkt
743443.810	07-2623	Nøgle



Slangekobling

VVS nr.	Frese nr.	Produkt
744700.204	46-9001	Slangekobling DN15
744700.206	46-9002	Slangekobling DN20




Topstykke uden kontraventil

VVS nr.	Frese nr.	Produkt
745012.204	45-5131	Topstykke DN15

Frese Aftap

Trykfaldsdiagram

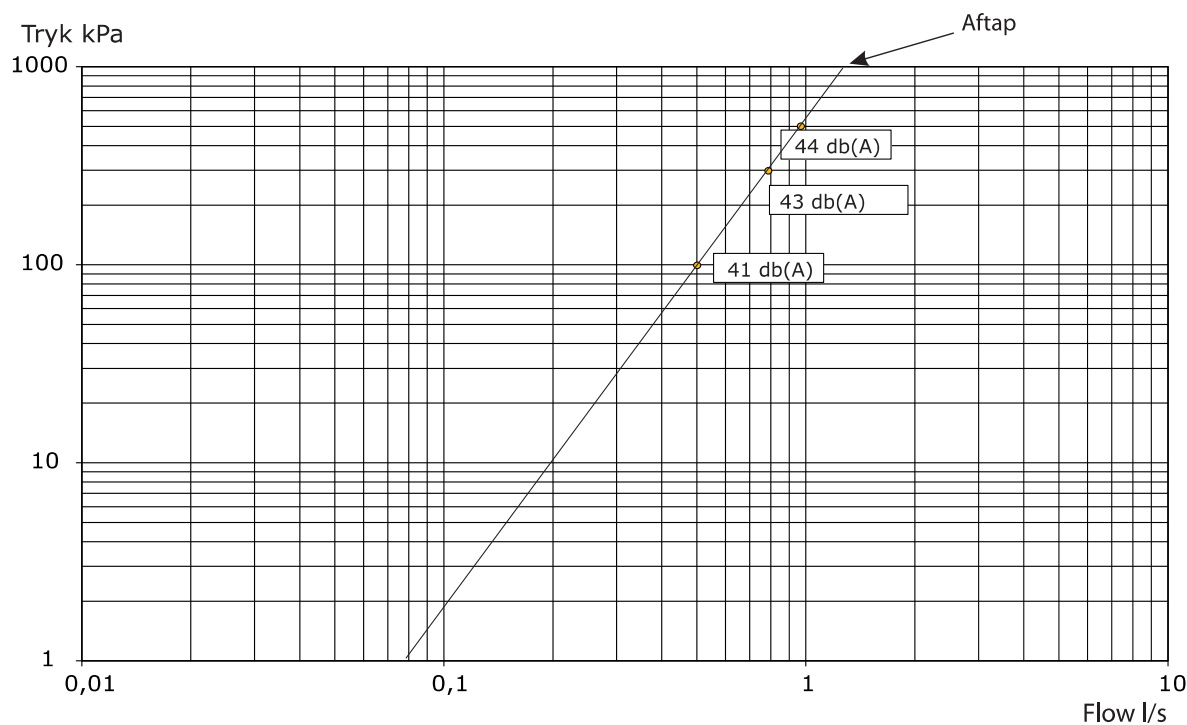

1 kPa = 0.01 bar 0.1 mVS

Støjniveau L_{Ap} i dB(A) og vandstrøm
afhængighed af tryktabet over aftap.

Tekniske data

Materiale:

Ventilhus:	Messing
Topstykke:	Messing
O-ring:	EPDM
Greb:	ABS, sort

Trykklasse: PN10

Max. temperatur: 65°C

Anvendelse: Spulehane til indendørs/udendørs brug.
Ved udendørs brug skal spulehane være anbragt frostfrit, eller tømmes om vinteren.

Godkendelser: Dråbe- og VA-godkendt

Frese A/S påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Frese A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre i allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører Frese A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Frese A/S
Sorøvej 8
DK- 4200 Slagelse
Tel: +45 58 56 00 00
info@frese.dk