


## Slut med at tænke over Kvs-værdier, én ventil passer til det hele

Fra 30m<sup>2</sup> til 400m<sup>2</sup>

**Frese PV Compact VVS nr. 40 6758.004**

### Differenstrykregulator til returløbsmontering

- ✓ Samme byggemål som AVPL
- ✓ DN15 Nippel/nippel
- ✓ PN25
- ✓ Indstillelig mellem 5 og 30 kPa  
50 til 600 l/h ≈ Dette tilsvare 30m<sup>2</sup> op til 400m<sup>2</sup>  
Ved huse med normal loftshøjde på 2,5m
- ✓ 2 til 20kW ved  $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$
- ✓ Koblinger/Omløbere VVS nr. 40 6748.904

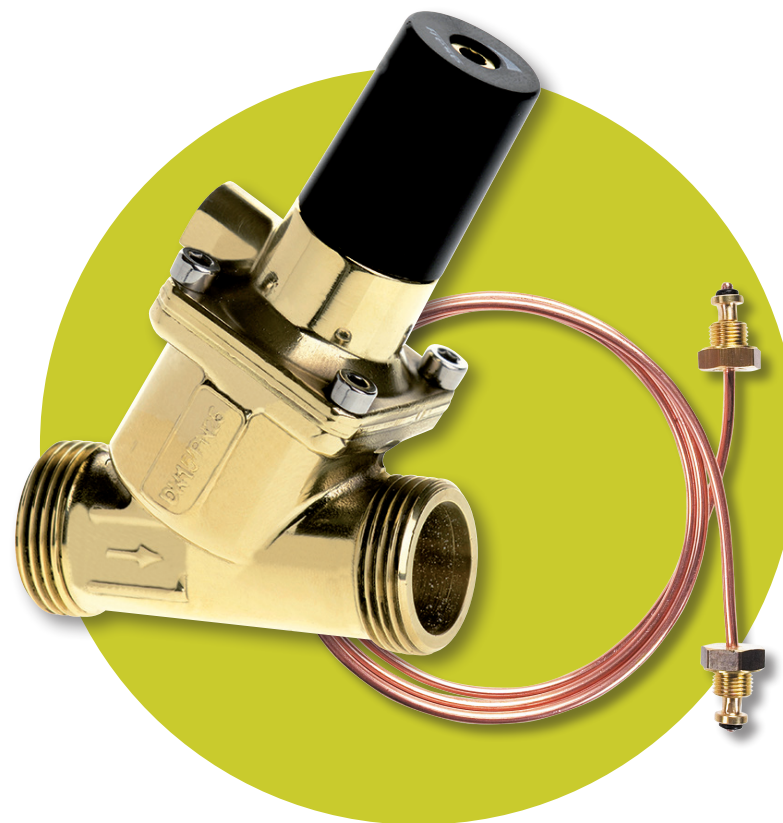

**Isoleringskappe**

VVS nr. 40 6768.085