

弗瑞斯球阀


应用



带手柄的球阀可应用在加热或制冷系统中。



技术参数


阀体：抗脱锌铜
 垫片：聚四氟乙烯
 压差与温度：参照压差与温度曲线表格
 连接方式：内螺纹外螺纹连接或内螺纹内螺纹连接

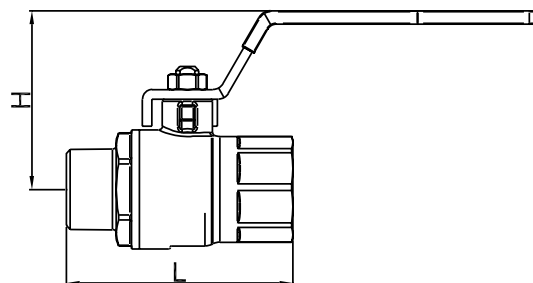

内螺纹/外螺纹	弗瑞斯料号	规格	L (mm)	H (mm)
	38-5020	DN15	60	44
	38-5022	DN20	66	47
	38-5024	DN25	78	55
	38-5026	DN32	96	75
	38-5028	DN40	103	82
	38-5030	DN50	125	94
内螺纹/内螺纹	弗瑞斯料号	规格	L (mm)	H (mm)
	38-5032	DN15	54	44
	38-5033	DN20	61	47
	38-5034	DN25	72	55
	38-5035	DN32	83	75
	38-5036	DN40	93	82
	38-5037	DN50	111	94

压差温度曲线图

每一个压差大小对应一个温度值

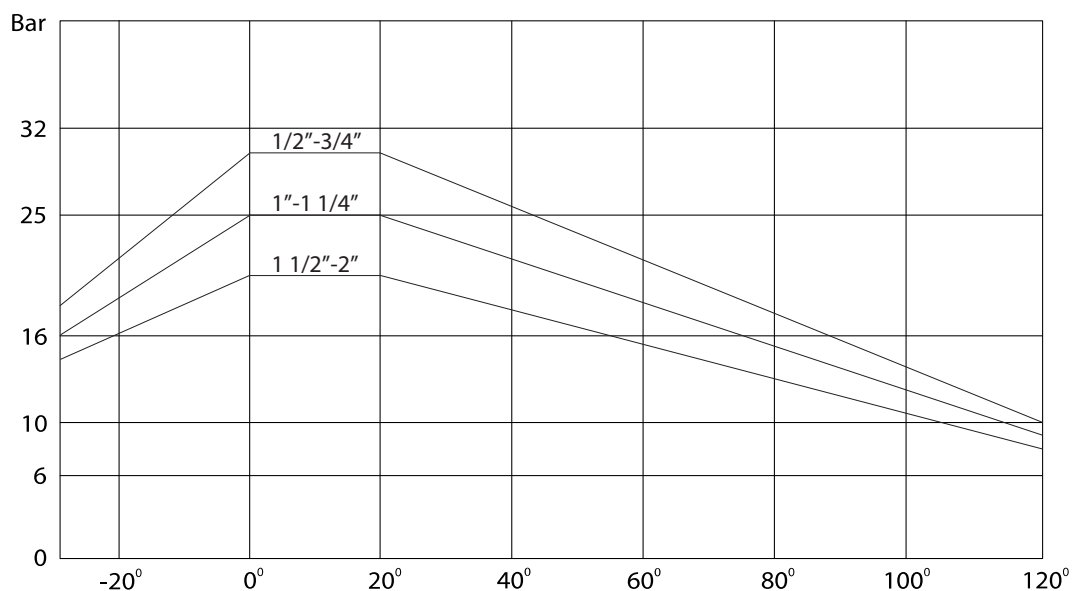

恕Frese A/S公司有权改变其中产品而不事先通知.这同样适用于已经定了货的产品.本材料中所有的商标为Frese A/S的公司财产.Frese保留全部所有权.

Frese A/S
Sorøvej 8
DK- 4200 Slagelse
Tel: +45 58 56 00 00
Fax: +45 58 56 00 91
info@frese.dk